

NANO SPLASHER (ALLESTITAN)


Die Nano Splasher-Plug-and-Play-Heizung aus Titan wurde speziell für maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz entwickelt und ist eine ideale Lösung für Pools mit weichen Seiten.




EIGENSCHAFTEN

- Erhältlich in 2 Größen 2 kW & 3 kW (Plug & Play)
- Einfache Installation, voll ausgestattet und vorverdrahtet
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Der äußerst zuverlässige Durchflussschalter ermöglicht einen sicheren Betrieb
- Lieferung mit Temperaturthermostat und Überhitzungssensor
- Kompaktes, langlebiges Design
- Analoge Steuerung mit 1,2 ° C Differential
- Titan-Durchflussrohr und Titan-Heizelement
- Kann boden- oder vertikal an der Wand montiert werden
- Vortex, lange Lebensdauer, saubere Heizelementtechnologie
- 100% Effizienz während der gesamten Produktlebensdauer
- Leiser Betrieb

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

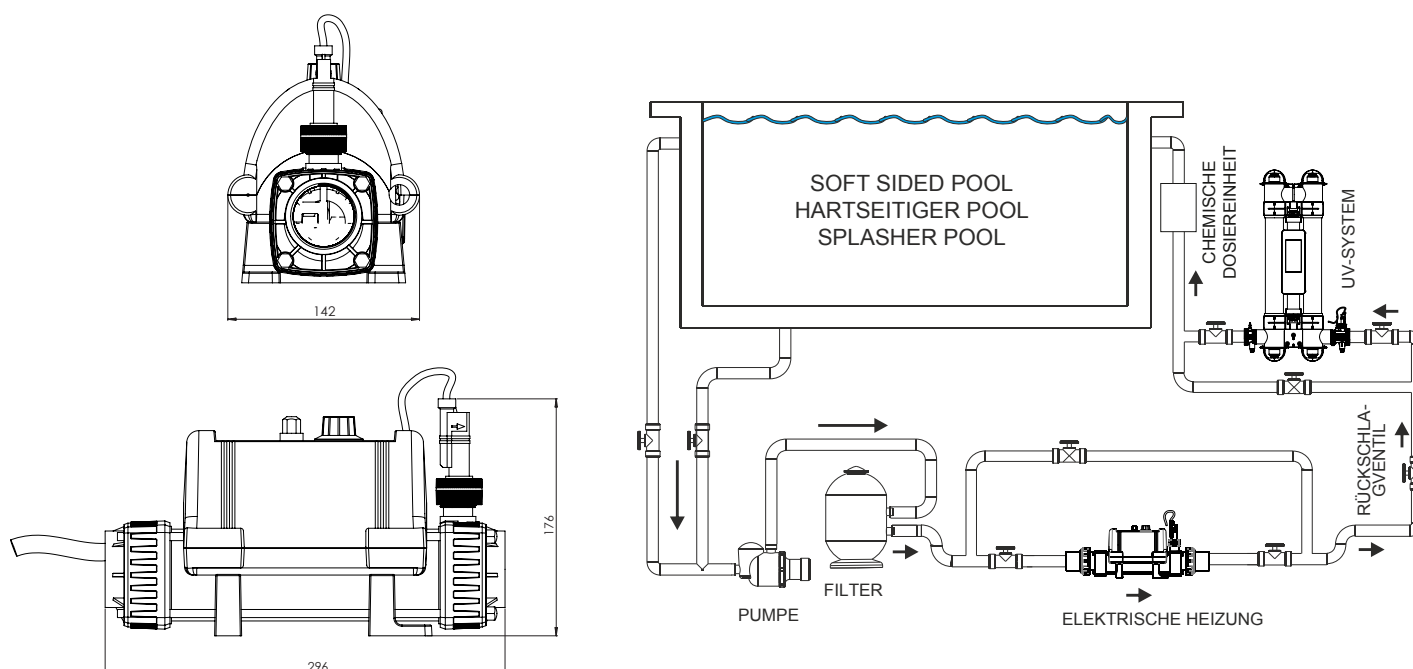

DRUCKVERLUST

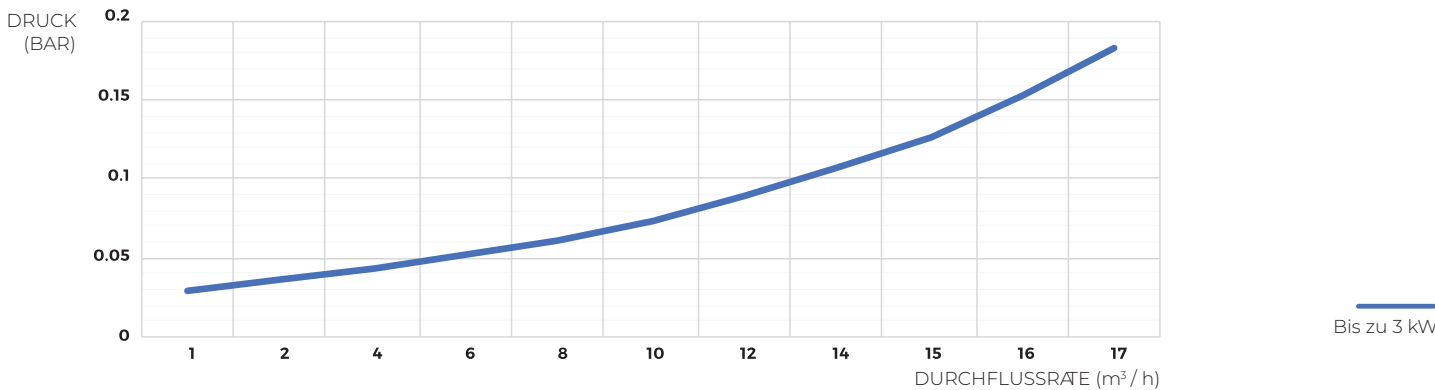

SPEZIFIKATIONEN

ENERGIEVERSORGUNG	220-240V einphasig
DURCHFLUSSANFORDERUNGEN	Minstdurchfluss: 1 m³ / h Maximaler Durchfluss: 17 m³ /
HEIZKÖRPER	Grad 1 Titan
DURCHFLUSSROHR	Grad 1 Titan
STEUERTHERMOSTAT	Analog: 0> 45 ° C (1,2 ° C Diferenz)
THERMISCHE SICHERHEITSABSCHALTUNG	60 ° C (manuelles Zurücksetzen)
DURCHFLUSSSCHALTER	Reed-Schalter mit Rhodium-Kontakten und Lagerstift aus Titan
RELAIS	Oberflächenmontier er DPDT-Finder 66.82.8.230.0000
DICHTUNGEN	Hochtemperatur-Spezialformel EPDM-Aderendhülsen, TPE-Endstückdichtungen
WASSERANSCHLÜSSE	1,5-Zoll-BSP-Innengewinde, geliefert mit 50-mm-ABS-Anschlüssen für starre Rohre und abgestuften 1½-Zoll-Schlauchenden für fl xible Rohre
IP-SCHUTZART	IP44
FREQUENZ	50/60 Hz
ARBEITSDRUCK	Maximal 4 bar
MONTAGE	Boden- oder Wandmontage

MODELLE

220-240 V 1 PHASE	BELASTUNG	PRODUKTCODES		NETTOGEWICHT	BRUTTOGEWICHT	VOLUMEN
Leistung	Ampere	UK-Stecker (Typ G)	Euro-Stecker (Typ F)	kg	kg	m³
2-kW	8.5	N-AGP-UK-T2*	N-AGP-EU-T2*	2.83	3.54	0.0195
3-kW	12	N-AGP-UK-T*	N-AGP-EU-T*	2.83	3.54	0.0195