

FLOWLINE2 (ALLESTITAN)


Die zuverlässige, genaue und effiziente Volltitanheizung Elecro FlowLine 2 ist die ideale Wahl für in den Boden eingelassene Pools, oberirdische Pools und Spas.




EIGENSCHAFTEN

- Sieben Leistungsoptionen von 3 kW bis 24 kW
- Nicht verdrahtet, erfordert den Anschluss an ein externes Schütz
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Der äußerst zuverlässige Durchflussschalter ermöglicht einen sicheren Betrieb
- Ausgestattet mit Temperaturthermostat und Überhitzungssensor
- Kompaktes, langlebiges Design
- Analoge Steuerung mit 1,2 °C Differential
- Titan-Durchflussrohr und Titan-Heizelement
- Kann boden- oder vertikal an der Wand montiert werden
- Vortex, lange Lebensdauer, saubere Heizelementtechnologie
- 100% Effizienz während der gesamten Produktlebensdauer
- Leiser Betrieb

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

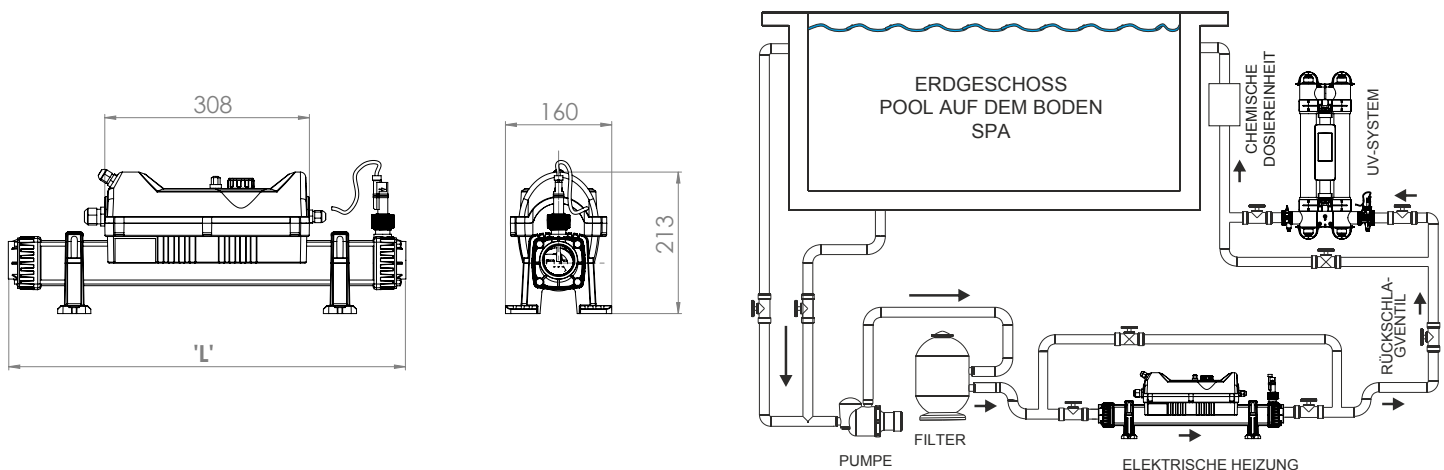

DRUCKVERLUST

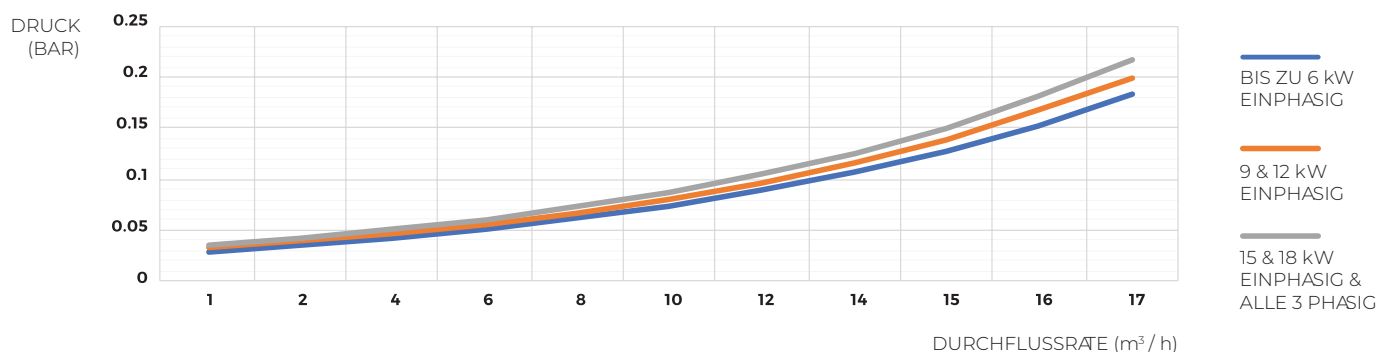

SPEZIFIKATIONEN

ENERGIEVERSORGUNG	Einphasig oder dreiphasig
DURCHFLUSSANFORDERUNGEN	Minstdurchfluss: 3 W & 6 kW, 1 m³ / h Minstdurchfluss: 9 W bis 24 kW, 4 m³ / h Maximaler Durchfluss: 17 m³ / h
HEIZELEMENTE	Grad 1 Titan
DURCHFLUSSROHRE	Grad 1 Titan
STEUERTHERMOSTAT	Analog: 0> 45 ° C (1,2 ° C Differenz)
THERMISCHE SICHERHEITSABSCHALTUNG	60 ° C (manuelles Zurücksetzen)
DURCHFLUSSSCHALTER	Reed-Schalter mit Rhodium-Kontakten und Lagerstift aus Titan
DICHTUNGEN	Hochtemperatur-Spezialformel EPDM-Aderendhülsen, TPE-Endstückdichtungen
WASSERANSCHLÜSSE	1,5-Zoll-BSP-Innengewinde mit 50 mm abgestuften ABS-Anschlüssen für starre Rohre und abgestuften 1½-Zoll-Schlauchenden für flexible Rohre
IP-SCHUTZART	IP44
FREQUENZ	50/60 Hz
ARBEITSDRUCK	Maximal 4 bar
MONTAGE	Boden- oder Wandmontage

MODELLE

220-240 V 1 PHASE	BELASTUNG	PRODUKTCODES	DIMENSION "L"	NETTOGEWICHT	BRUTTOGEWICHT	VOLUMEN
Leistung	Ampere		mm	kg	kg	m³
2-kW	8.5	FL2-1-2	462	2.936	4.23	0.0464
3-kW	13	FL2-1-3	462	2.936	4.23	0.0464
4.5-kW	20	FL2-1-4.5	462	2.936	4.23	0.0464
6-kW	26	FL2-1-6	462	2.936	4.23	0.0464
9-kW	40	FL2-1-9	462	3.236	4.53	0.0464

400 V 3-PHASIC *						
6-kW	9	FL2-3-6	592	3.656	4.95	0.0464
9-kW	13	FL2-3-9	592	3.656	4.95	0.0464
12-kW	18	FL2-3-12	592	3.656	4.95	0.0464
15-kW	22	FL2-3-15	592	3.656	4.95	0.0464
18-kW	26	FL2-3-18	592	3.656	4.95	0.0464
24-kW	34	FL2-3-24	592	3.656	4.95	0.0464

220-230V 3-PHASIC						
6-kW	15	FL2-3-6-D	592	3.726	5.02	0.0464
9-kW	23	FL2-3-9-D	592	3.726	5.02	0.0464
12-kW	30	FL2-3-12-D	592	3.726	5.02	0.0464
15-kW	38	FL2-3-15-D	592	3.726	5.02	0.0464
18-kW	46	FL2-3-18-D	592	3.726	5.02	0.0464

* Für andere Spannungen als 400 V fügen Sie bitte Folgendes hinzu: -380 oder -415 am Ende eines Produktcodes, z. B.: FL2-3-6-380
Für andere Spannungen oder Sondenanfertigungen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam: sales@elecro.co.uk